19.1.6 COMUNE DI CIMBERGO – LOC. NICOL – VASP MALGA DOSSO

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo Comunale PC-AIB Di Cimbergo
Quota intervento: 1600 mt.
Coordinate: X: 1.609.438 – Y: 5.097.287 (vasca di accumulo)
Accessibilità: Punti accessibili ai mezzi meccanici.
Proprietà: pubblica.

Interventi previsti:
1. Realizzazione vasca AIB.
2. Realizzazione pavimentazione strada VASP.
3. Ripristino guado.



INT. 1: Punto di realizzazione vasca di accumulo AIB



Int. 2: Tratto di VASP da selciare

INTERVENTO 1:

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di una vasca di accumulo (cfr Tavola 21.6), posizionata a lato della strada silvo-pastorale che dalla località Volano conduce alla Malga Dosso, in Comune di Cimbergo; la vasca, avente una capacità di circa 5 mc, dotata di doppio sportello d'ispezione, realizzata in CLS e copertura parti esterne in pietrame a vista, sarà collegata all'esistente acquedotto rurale - AIB.

La vasca verrà realizzata parzialmente interrata nella scarpata a valle della strada e le porzioni a vista verranno ricoperte da pietrame. L'approvvigionamento dalla vasca verrà garantito dall'acquedotto esistente sopramenzionato.

Si prevede di intervenire effettuando movimenti di terra pari a circa 16 mc al fine di realizzare lo scavo per la realizzazione della vasca di accumulo.


I tratti di terreno che verranno interessati dallo scavo dovranno, al termine delle operazioni di interramento, essere ripristinati alle condizioni precedenti l'intervento ed inerbiti con idoneo miscuglio di sementi.

INTERVENTI 2 - 3:

A completamento di un intervento realizzato nel corso del 2022 si prevede di pavimentare la strada VASP che conserte l'accesso alla località Nicol, dove è stato predisposto un acquedotto AIB, ma che attualmente si trova in cattivo stato di manutenzione e non consente il transito dei mezzi motorizzati in condizione di sicurezza.

Analogamente si prevede un intervento di ripristino del guado che attraversa la valle Nicol fortemente danneggiata dai recenti eventi meteorici.


Corografia intervento 1 – Scala 1:3.000

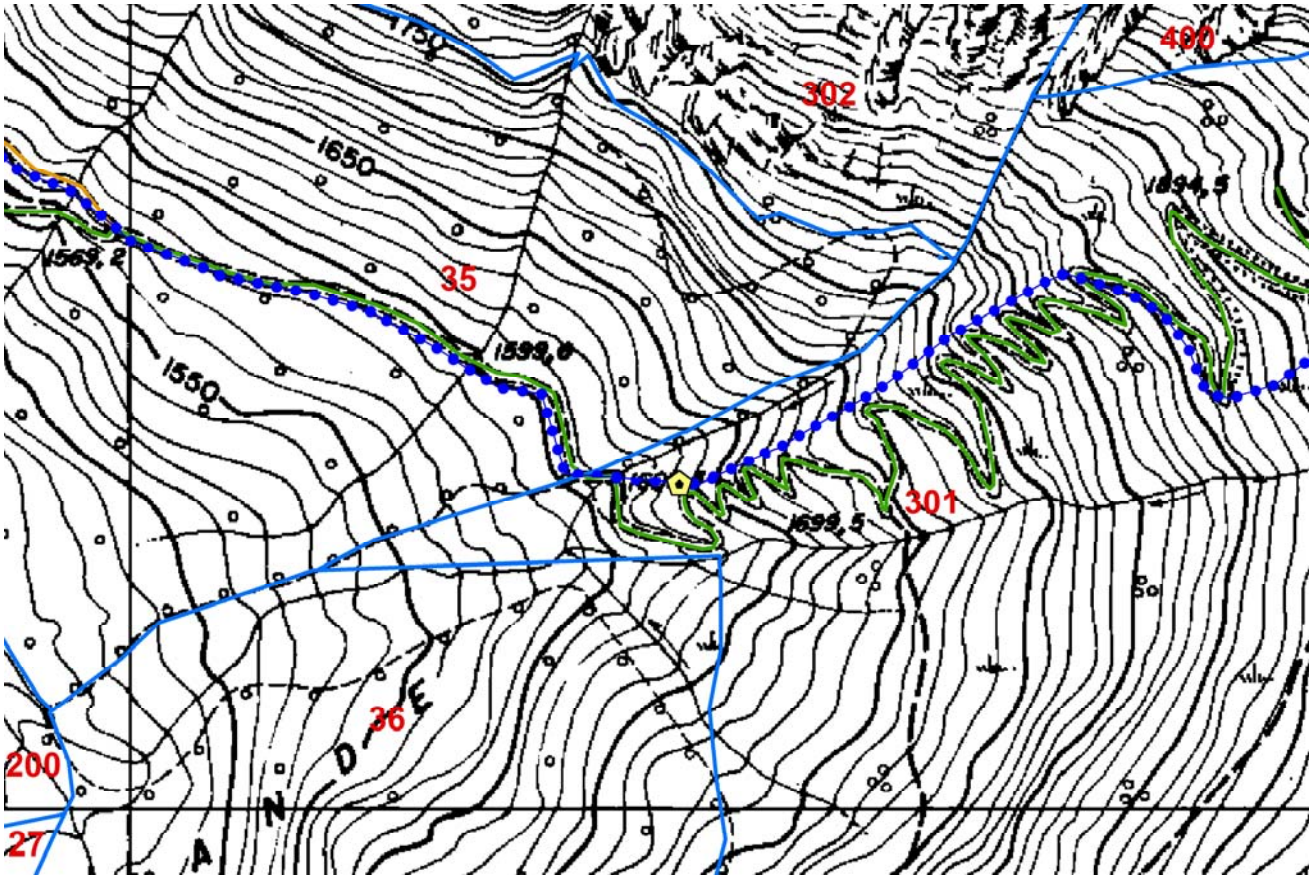

Acquedotto AIB

Vasca di nuova realizzazione

Corografia interventi 2-3 – Scala 1:5.000

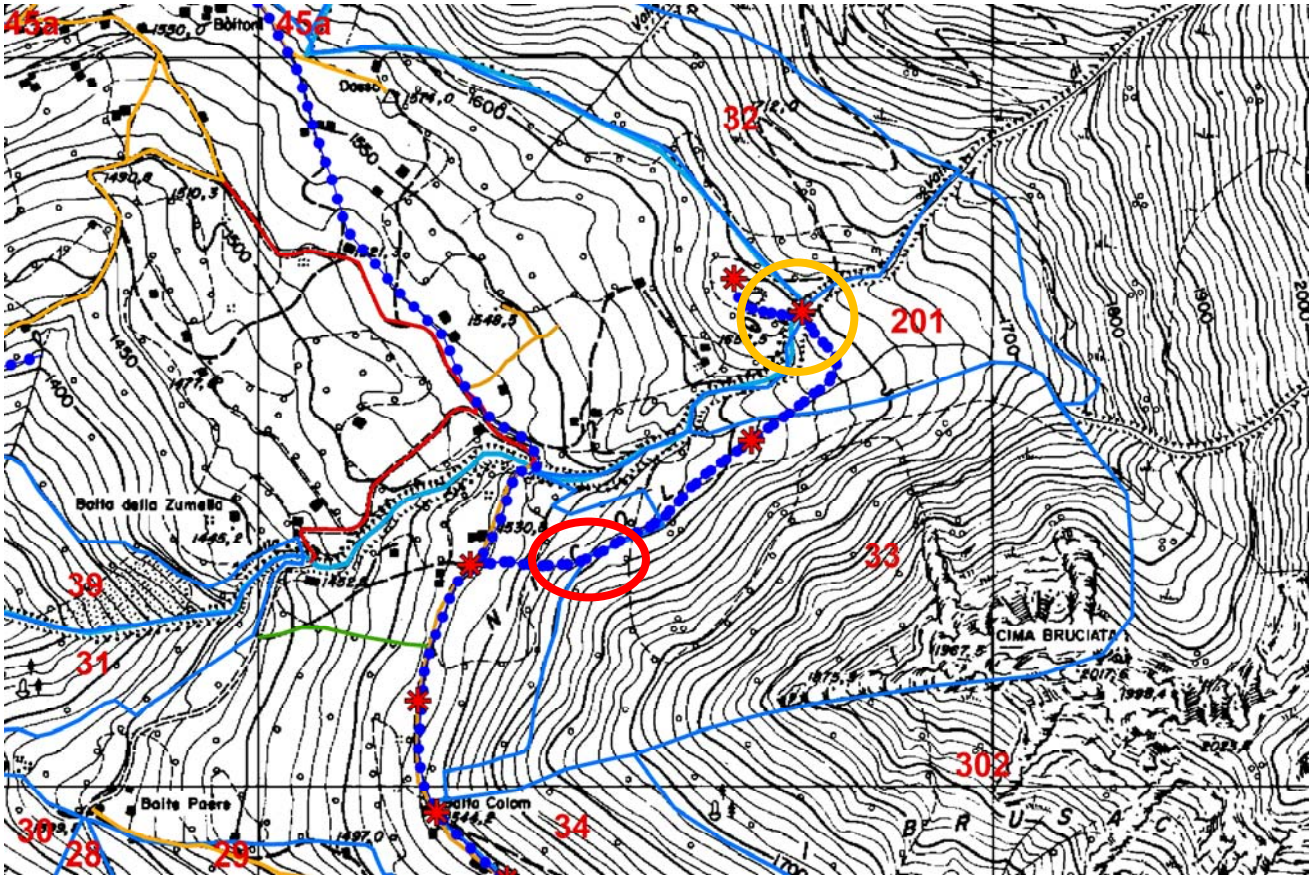

Acquedotto AIB

Acquedotto AIB di nuova realizzazione

Punto acqua esistente

Intervento 2

Intervento 3