19.1.1 COMUNE DI INCUDINE – LOC. MICHEI

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo Comunale PC-AIB di Incudine
Quota intervento: 1300 – 1320 mt.
Coordinate: X: 1.605.520 – Y: 5.121.401 (vasca di accumulo)
Accessibilità: Punti accessibili ai mezzi meccanici.
Proprietà: pubblica.

Interventi previsti:
1. Realizzazione pozzetto di captazione.
2. Realizzazione vasca AIB.
3. Realizzazione acquedotto AIB.
4. Posa di N. 1 idrante AIB.


Punto di realizzazione vasca di accumulo AIB


Punto di realizzazione pozzetti di captazione per acquedotto AIB

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di una vasca di accumulo (cfr Tavola 21.1), posizionata a lato della piazzola d'atterraggio elicotteri in località Michei, a monte dell'abitato del Comune di Incudine; la vasca, avente una capacità di circa 5 mc, dotata di doppio sportello d'ispezione, realizzata in CLS e copertura parti esterne in pietrame a vista, sarà collegata ad un pozzetto esterno dotato di bocchetta AIB (idrante AIB UNI 45) per il collegamento diretto delle manichette AIB.


La vasca verrà realizzata parzialmente interrata nella scarpata retrostante la piazzola e le porzioni a vista verranno ricoperte da scogliera in pietrame. L'approvvigionamento dalla vasca verrà garantito da un pozzetto di captazione (cfr Tavola 21.1) realizzato in pietrame e malta nel limitrofo torrente Davenino e collegata tramite un Tubo PEAD – PN 16 – Diam. 63 mm (75 mt), il tutto posizionato in un versante di territorio ad alto rischio d'incendio che attualmente risulta sprovvisto di punti acqua utilizzabili in caso di incendio.

Si prevede di intervenire effettuando movimenti di terra pari a circa 41 mc al fine di realizzare lo scavo per la posa del tubo, del pozzetto e della vasca di accumulo.

E' previsto inoltre l'abbattimento di un nucleo di piante d'alto fusto che ostacola la traiettoria d'atterraggio dell'elicottero per circa 20 mc.

I tratti di terreno che verranno interessati dallo scavo dovranno, al termine delle operazioni di interramento, essere ripristinati alle condizioni precedenti l'intervento ed inerbiti con idoneo miscuglio di sementi.

Corografia – Scala 1:5.000

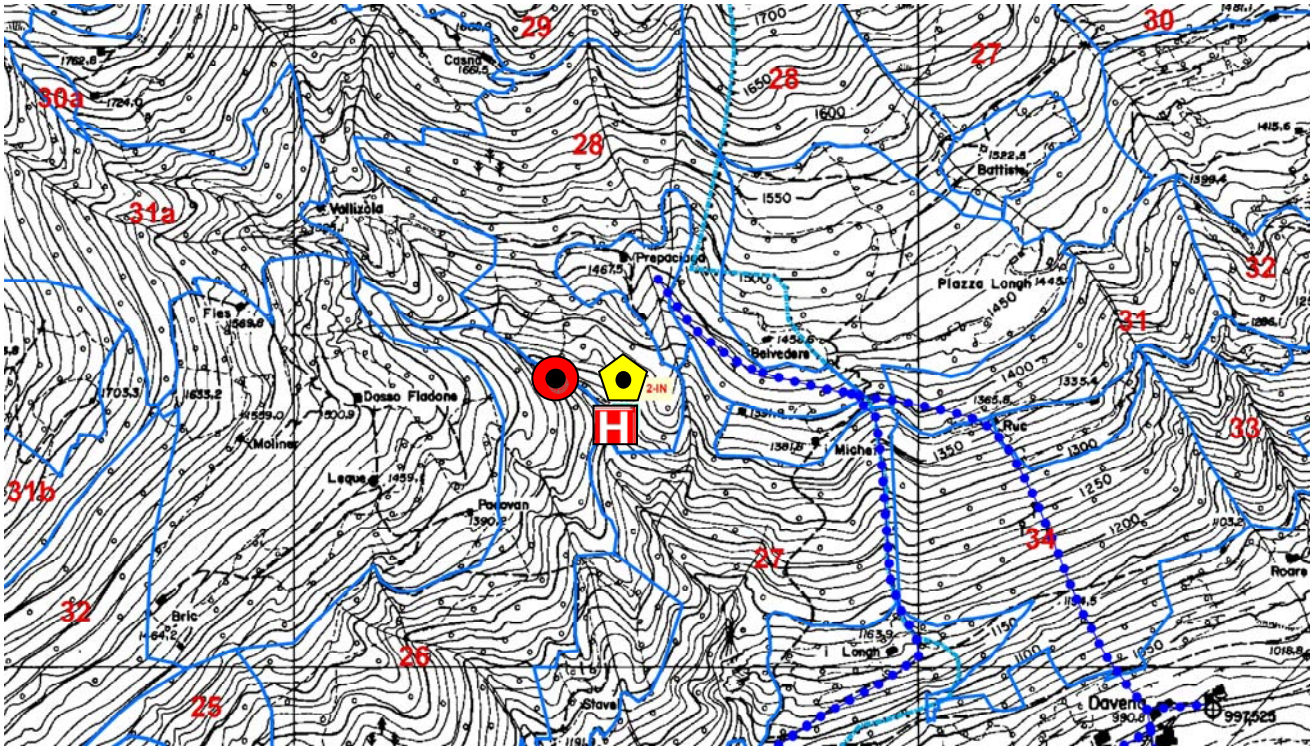

Piazzola d'atterraggio elicottero esistente

Acquedotto AIB

Pozzetto in progetto

Vasca di nuova realizzazione