19.1.2 COMUNE DI OSSIMO – LOC. AGOLO

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo Comunale di Ossimo
Quota intervento: 1150 - 1300 mt.
Coordinate intervento: X: 1.596.126 – Y: 5.091.421
Accessibilità: Punti accessibili ai mezzi meccanici.
Proprietà: comunale + privata

Interventi previsti:
1. Realizzazione acquedotto AIB.
2. Posa di n. 2 riduttori di pressione.
3. Posa N. 3 pozzetti 60x60 + n. 3 bocchette AIB.
4. Realizzazione vasca AIB.


Posa acquedotto AIB e pozzetto depressore


Punto di realizzazione vasca AIB

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un collegamento all'acquedotto AIB esistente (realizzato nel 2023 nell'ambito del Progetto Infrastrutture AIB 2022) posando un Tubo PEAD – PN 16 – Diam 63 mm (lunghezza complessiva 702 ml) in modo tale da creare dei punti di approvvigionamento idrico con portata costante predisponendo n. 3 pozzetti (60X60) + bocchetta AIB UNI 45.


Lungo la condotta verranno predisposti, in appositi pozzetti, due riduttori di pressione in corrispondenza di punti che verranno definiti in fase di realizzazione dei lavori.

Nella porzione terminale dell'acquedotto è prevista la realizzazione di una vasca di accumulo (cfr Tavola 21.2) avente una capacità di circa 5 mc, dotata di doppio sportello d'ispezione, realizzata in CLS e copertura parti esterne in pietrame a vista.

L'obiettivo è quello di servire un versante di territorio ad alto rischio d'incendio che attualmente, pur potendo contare su una discreta viabilità di servizio, è sprovvisto di punti acqua utilizzabili in caso di incendio.

Si prevede di intervenire effettuando movimenti di terra pari a circa 195 mc al fine di realizzare lo scavo per la posa del tubo e dei pozzetti.

Corografia – Scala 1:3.000

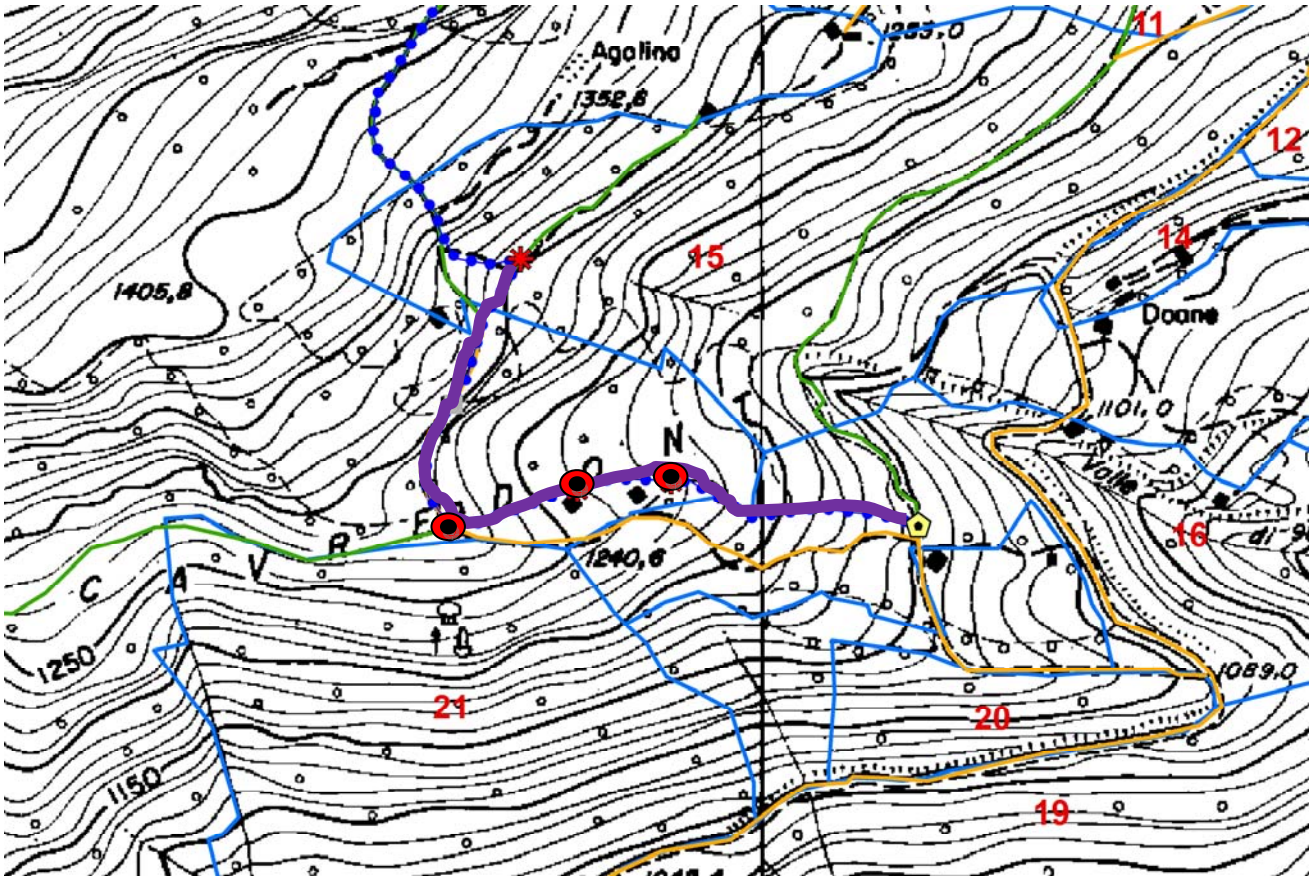

Acquedotto AIB esistente

Acquedotto AIB di nuova realizzazione

Punto acqua esistente

Pozzetto in progetto

Vasca di nuova realizzazione