20.1.1 COMUNE DI NIARDO – LOC. VARIE

Caratteristiche del sito principale:
Realizzazione: Gruppo Comunale PC-AIB di Niardo
Quota intervento (Dos dei Frà: 950) mt.
Coordinate: X: 1.604.141 – Y: 5.090.348 (Opera di presa)
Accessibilità: Punti accessibili ai mezzi meccanici.
Proprietà: pubblica.

Interventi previsti:
1. Adeguamento opera di presa
2. Realizzazione 6 punti acqua su acquedotto esistente (idranti a colonnina o pozzetto con idrante UNI 45)


Punto di realizzazione punto acqua AIB


Punto di realizzazione punto acqua AIB


Punto di realizzazione punto acqua AIB

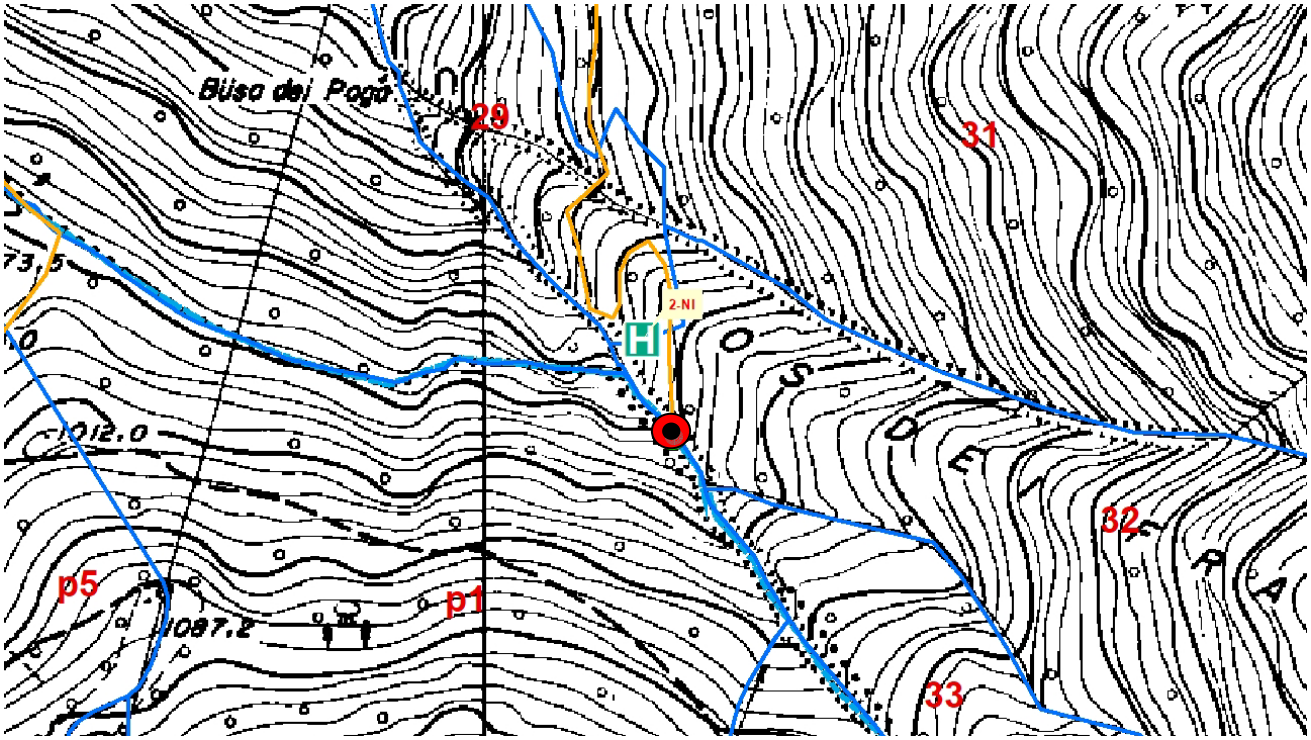

Punto di realizzazione punto acqua AIB

L'obiettivo è quello di servire un versante di territorio ad alto rischio d'incendio che attualmente è sprovvisto di punti acqua utilizzabili in caso di incendio.

Un primo intervento in prossimità della piazzola d'atterraggio elicottero in località Dos dei Frà prevede il ripristino ed adeguamento dell'opera di captazione sul torrente Fa mediante la sostituzione della saracinesca per svuotamento.

L'intervento in progetto consiste nel creare diversi punti di approvvigionamento idrico con portata costante predisponendo n. 2 idranti e n 3 pozzetti (60X60) + bocchetta AIB UNI 45 lungo un acquedotto rurale a servizio delle località Cuardarola-Nese.

Corografia – Scala 1:3.000



Ripristino punto di captazione

Punto acqua in progetto

