20.1.3 COMUNE DI OSSIMO – LOC. TEDA

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Consorzio Forestale Pizzo Camino per conto del gruppo Comunale PC di Ossimo
Quota intervento: 820 - 830 mt.
Coordinate intervento: X: 1.596.126 – Y: 5.091.421
Accessibilità: Punti accessibili ai mezzi meccanici.
Proprietà: comunale + privata

Interventi previsti:
1. Realizzazione acquedotto AIB.
2. Posa N. 4 pozzetti 60x60 + n. 3 bocchette AIB.


Punto di partenza acquedotto AIB - pozzetto esistente


Punto di arrivo acquedotto AIB


Tratto intermedio posa acquedotto AIB

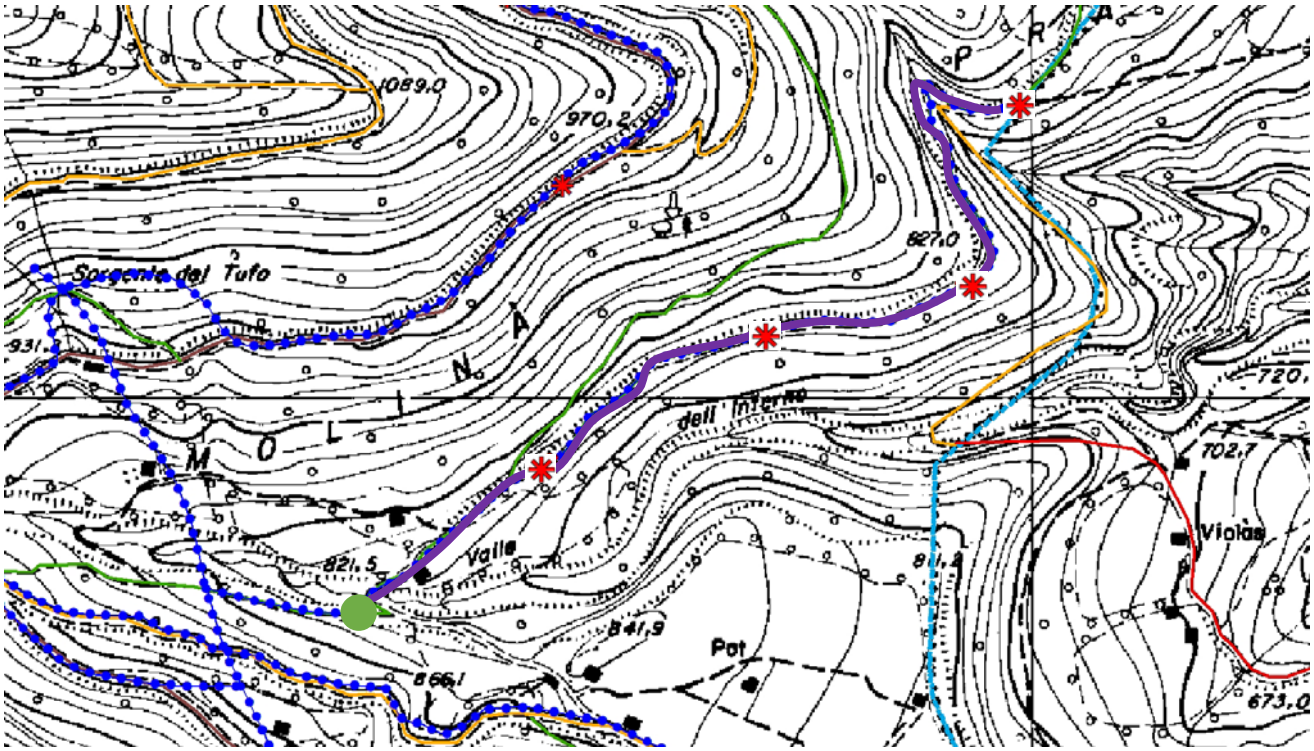

Tratto intermedio posa acquedotto AIB

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un collegamento all'acquedotto AIB esistente posando un Tubo PEAD – PN 16 – Diam 63 mm (lunghezza complessiva 991 ml) in modo tale da creare dei punti di approvvigionamento idrico con portata costante predisponendo n. 4 pozzetti (60X60) + bocchetta AIB UNI 45.

L'obiettivo è quello di servire un versante di territorio ad alto rischio d'incendio che attualmente, pur potendo contare su una discreta viabilità di servizio, è sprovvisto di punti acqua utilizzabili in caso di incendio.

Si prevede di intervenire effettuando movimenti di terra pari a circa 252 mc al fine di realizzare lo scavo per la posa del tubo e dei pozzetti.

Corografia – Scala 1:3.000



Acquedotto AIB esistente

Acquedotto AIB di nuova realizzazione

Punto acqua in progetto

Pozzetto esistente