14.1.4 COMUNE DI CEVO – LOC. VALLE DEL COPPO

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo Comunale PC-AIB di Cevo
Quota intervento: 1240 – 1290 mt.
Accessibilità: Punto accessibile ai mezzi meccanici.
Proprietà: comunale

Interventi previsti:
1. Realizzazione tratto di acquedotto AIB.
2. Posa di N. 5 pozzetti + N. 5 bocchette AIB.


Tratto di VASP in cui verrà posata la tubazione


Vasca dell'acquedotto – Punto terminale della tubazione


L'intervento proposto consiste nel completamento dell'intervento di captazione idrica finanziato nel 2018 lungo il torrente Valle del Coppo, in comune di Cevo, ad una quota di 1300 mt slm.

A partire dal pozzetto posato a bordo strada in corrispondenza della Valle del Coppo si prevede di realizzare un acquedotto con funzione AIB (791 ml) posando un Tubo PEAD – PN 16 – Diam 150 mm lungo la strada che dall'abitato di Cevo conduce alle località Musna, Dos del Curù, Pian della Regina e che rappresenta la principale arteria viaria agro-silvo-pastorale a servizio della proprietà boschiva del comune di Cevo, fino a creare un collegamento con l'esistente acquedotto comunale poco a monte del campo sportivo.

Lungo il tracciato della tubazione verranno posati n. 3 pozzetto (60X60) + bocchetta AIB UNI 45 in modo tale da creare dei punti di approvvigionamento idrico con portata costante in caso di intervento di spegnimento AIB.

Si prevede inoltre di creare altri due punti acqua pozzetto (60X60) + bocchetta AIB UNI 45 rispettivamente in località Eccia e località Barzaball.

Corografia – Scala 1:3.000

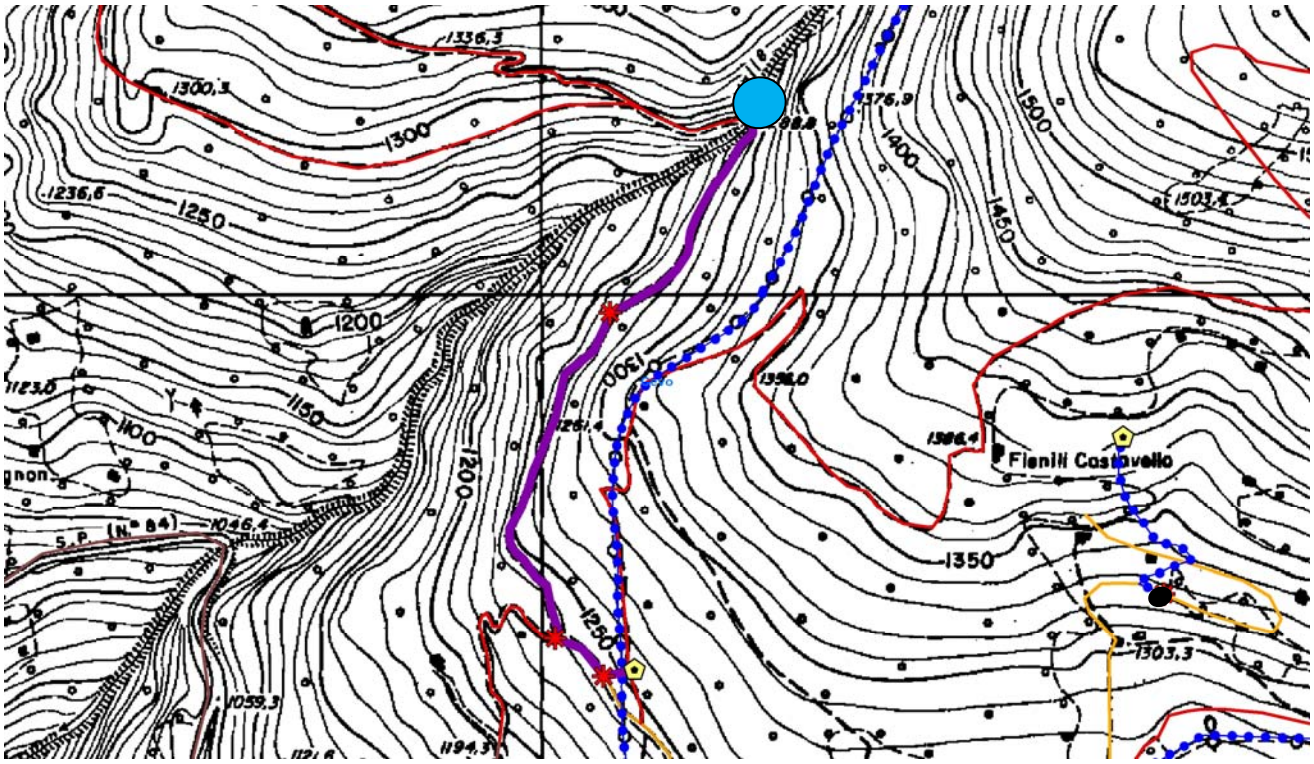

Opera d'invaso realizzata nel 2019


Vasca dell'acquedotto comunale esistente

Nuovo acquedotto AIB


Acquedotto comunale esistente

Punto acqua in progetto

Corografia – Scala 1:2.500 – Località Fienili Barzaballe

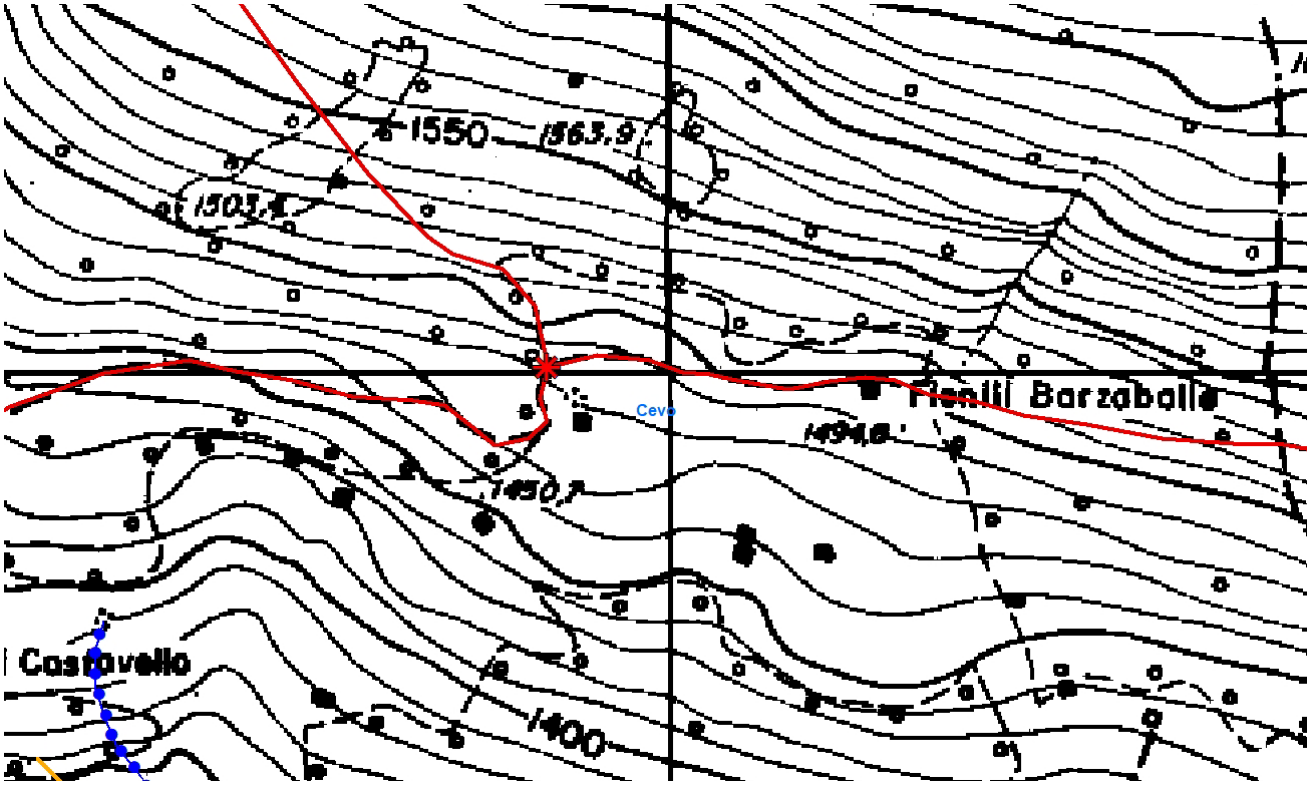

Corografia – Scala 1:5.000 – Località Eccia

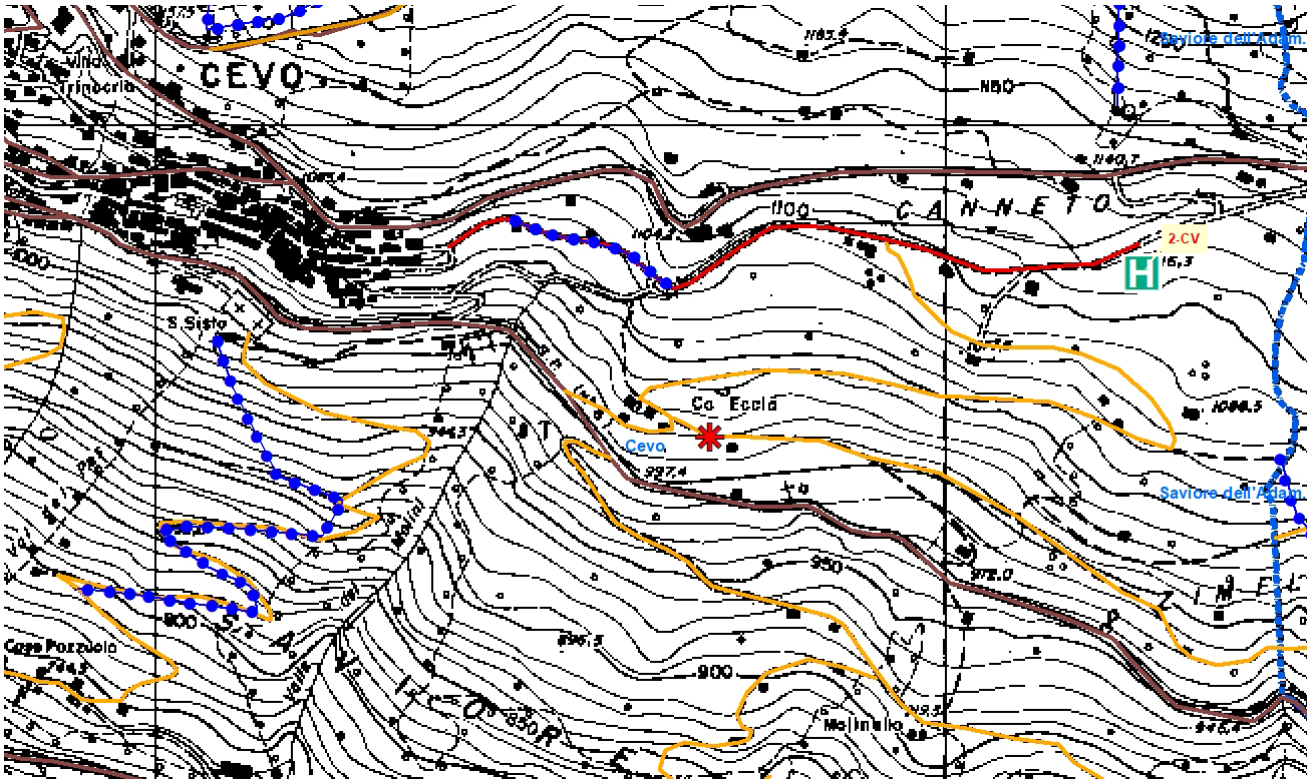

Punto acqua in progetto