15.1.2 COMUNE DI CORTENO GOLGI – LOC. FLES - CAP

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo ANA PC-AIB di Corteno Golgi
Quota intervento: 1240 – 1450 mt.
Accessibilità: Punto accessibile ai mezzi meccanici.
Proprietà: comunale/privata

Interventi previsti:
1. Realizzazione tratto di acquedotto AIB.
2. Posa di N. 3 pozzetti + N. 2 bocchette AIB.


Vasca dell'acquedotto


Punto di posa pozzetto + bocchetta AIB


L'intervento proposto consiste nel completamento di un tratto di acquedotto, in comune di Corteno Golgi, loc. Fles-Cap, che consentirebbe di servire un'area ad alto rischio d'incendio boschivo.

A partire da un pozzetto posto a bordo strada in loc. Fles si prevede di realizzare un acquedotto con funzione AIB (515 ml) posando un Tubo PEAD – PN 16 – Diam 63 mm lungo la strada che conduce alla loc. Cap, al fine di creare un collegamento con l'esistente acquedotto rurale già esistente ma non approvvigionato.

Lungo il tracciato della tubazione verranno posati n. 3 pozzetti (60X60) + bocchetta AIB UNI 45 in modo tale da creare dei punti di approvvigionamento idrico con portata costante in caso di intervento di spegnimento AIB.

Si prevede inoltre di ripristinare i pozzetti + bocchetta AIB UNI 45 già esistenti ma non funzionali nel tratto di acquedotto già esistente in loc. Cap.

Corografia – Scala 1:3.000

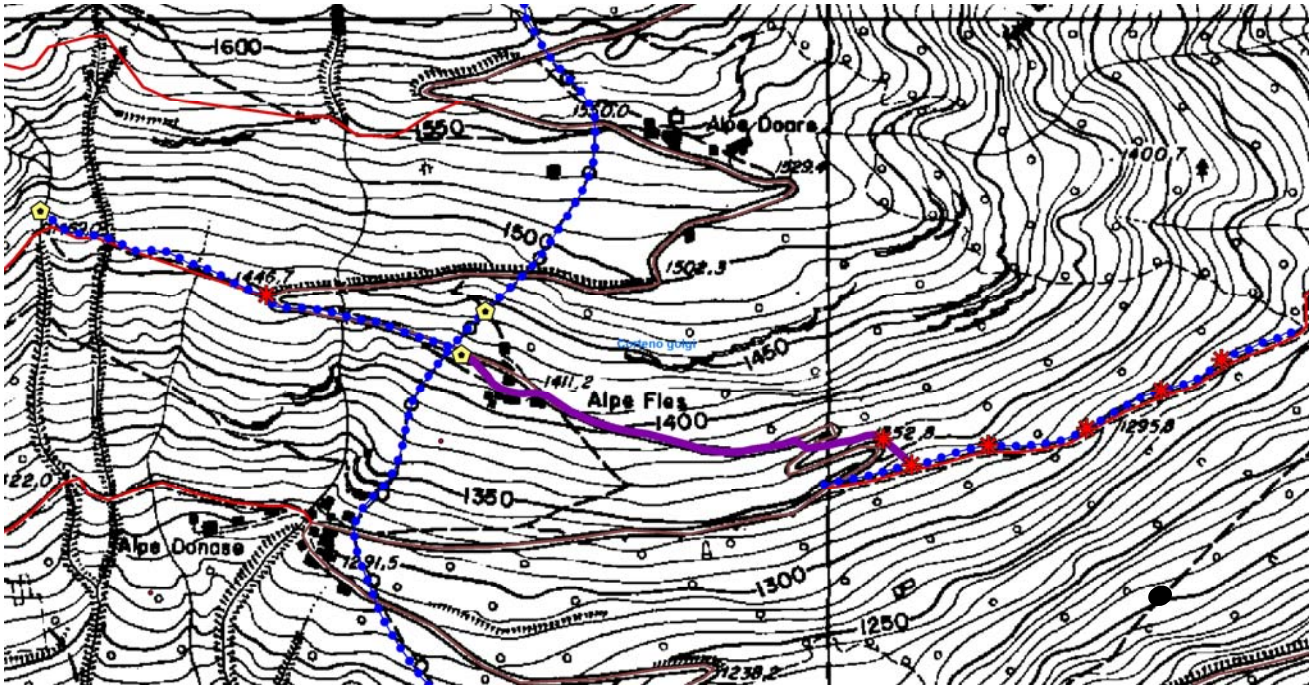

Vasca dell'acquedotto comunale esistente

Nuovo acquedotto AIB

Acquedotto comunale esistente

Punto acqua in progetto