15.1.5 COMUNE DI INCUDINE – LOC. ICLO

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo Comunale di PC/AIB Comune di Incudine.
Quota intervento: 1790 mt.
Accessibilità: Punto accessibile ai mezzi meccanici.
Coordinate intervento partenza: X: 1.607.000,54 – Y: 5.118.357,09
Proprietà: privata.

Interventi previsti:
1. Potenziamento e approvvigionamento idrico bacino naturale in loc. Iclo (cfr tavola allegata).



Bacino naturale esistente


L'intervento in progetto consiste nell'ampliamento e potenziamento del laghetto naturale in loc. Iclo, ad una quota di 1790 mt slm, in Comune di Incudine, al fine di renderlo idoneo al pescaggio d'acqua per elicotteri e approvvigionamento idrico AIB.

L'opera, realizzata effettuando scavi e riporti, è mirata sia all'allargamento della pozza esistente, sia al suo approfondimento, attualmente molto ridotto a causa della percolazione di acqua dal terreno che non permette un accumulo sufficiente, sino ad avere una quota minima di pescaggio di almeno 1 mt. Il materiale derivante dalle operazioni di scavo verrà depositato in corrispondenza di un'area limitrofa al laghetto sufficientemente ampia ad accogliere il quantitativo movimentato.

L'intervento verrà completato con la posa di più strati di materiali impermeabilizzanti quali guaina saldata e cellophane, disposti su strati di sabbia e tessuto non tessuto a garantirne la stabilità e la portanza. Infine verrà effettuato un getto di CLS su rete elettrosaldata e la posa di un ultimo livello di pietrame annegato nel cls per dare all'opera un maggior grado di naturalità.

La superficie finale della pozza sarà di 165 mq.

Tutte le aree limitrofe alle sponde dovranno infine essere rinverdite mediante semina a spaglio di idoneo miscuglio di sementi.

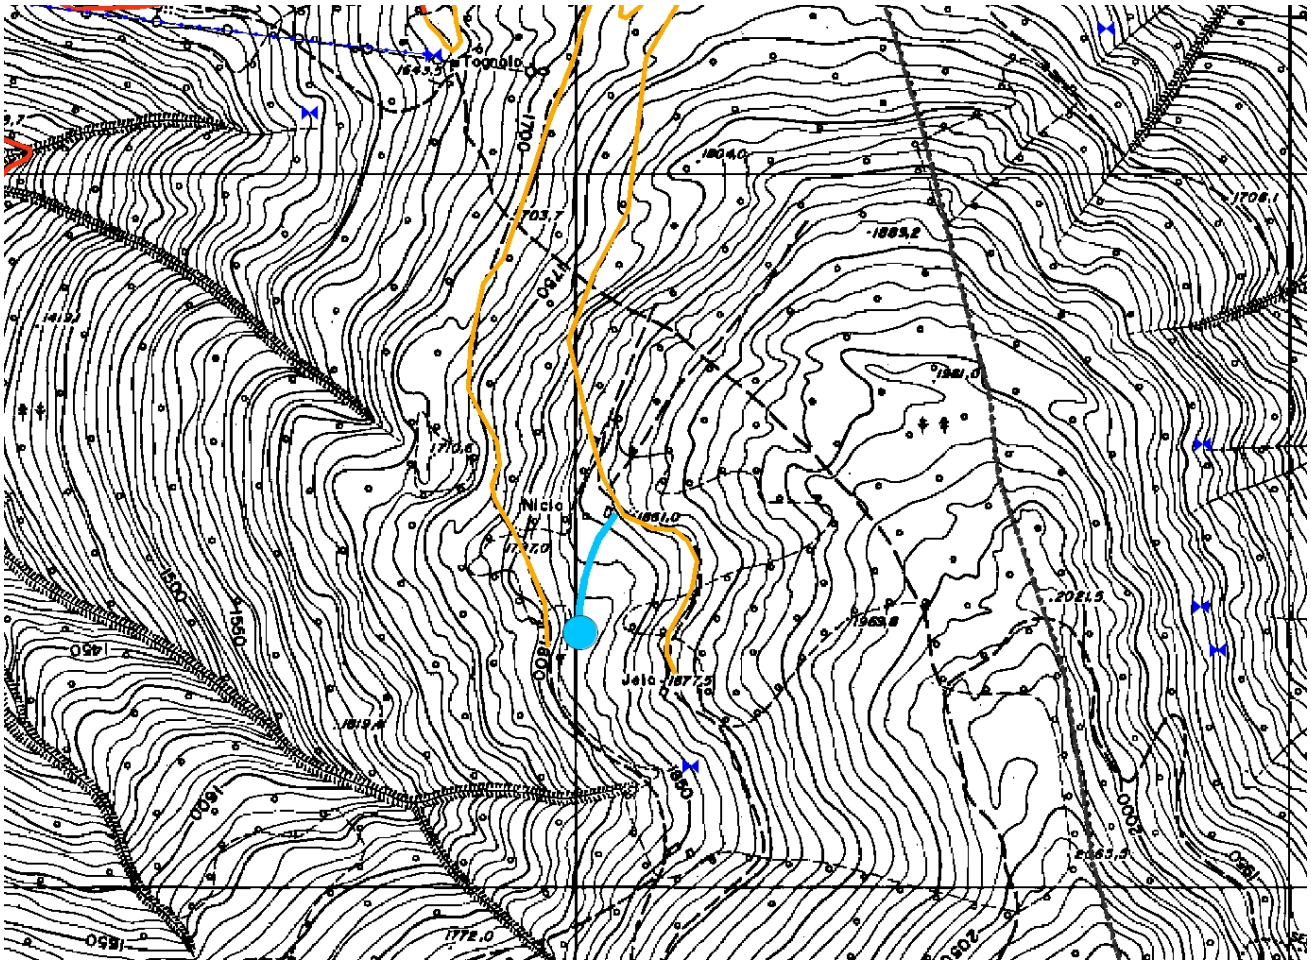

Corografia – Scala 1:1.5000

Bacino naturale esistente da impermeabilizzare

Acquedotto AIB esistente