15.1.8 COMUNE DI OSSIMO – LOC. NASINO

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo Comunale di PC/AIB Comune di Ossimo.
Quota intervento: 760 - 770 mt.
Accessibilità: Punti accessibili ai mezzi meccanici.
Coordinate punto 1: X: 1.595.614 – Y: 5.088.224
Coordinate punto 2: X: 1.595.569 – Y: 5.088.119
Proprietà: comunale
Interventi previsti:
1. Realizzazione tratto di acquedotto AIB.
2. Posa di N. 1 pozzetti + N. 2 bocchette AIB.



Tratto in cui verrà interrato l'acquedotto AIB


L'intervento in progetto consiste nella realizzazione un breve tratto di acquedotto rurale e (47 mt) posando un Tubo PEAD – PN 16 – Diam 63 mm in modo tale da creare dei punti di approvvigionamento idrico con portata costante predisponendo n. 1 pozzetto (60X60) + 2 bocchetta AIB UNI 45.

L'obiettivo è quello di servire un versante di territorio ad alto rischio d'incendio che attualmente, pur potendo contare su una discreta viabilità di servizio, è sprovvisto di punti acqua utilizzabili in caso di incendio.

Si prevede di intervenire effettuando movimenti di terra pari a circa 40 mc al fine di realizzare lo scavo per la posa del tubo e dei pozzetti.

I tratti di carreggiata che verranno interessati dallo scavo dovranno, al termine delle operazioni di interramento, essere ripristinati alle condizioni precedenti l'intervento.

Corografia – Scala 1:2.000

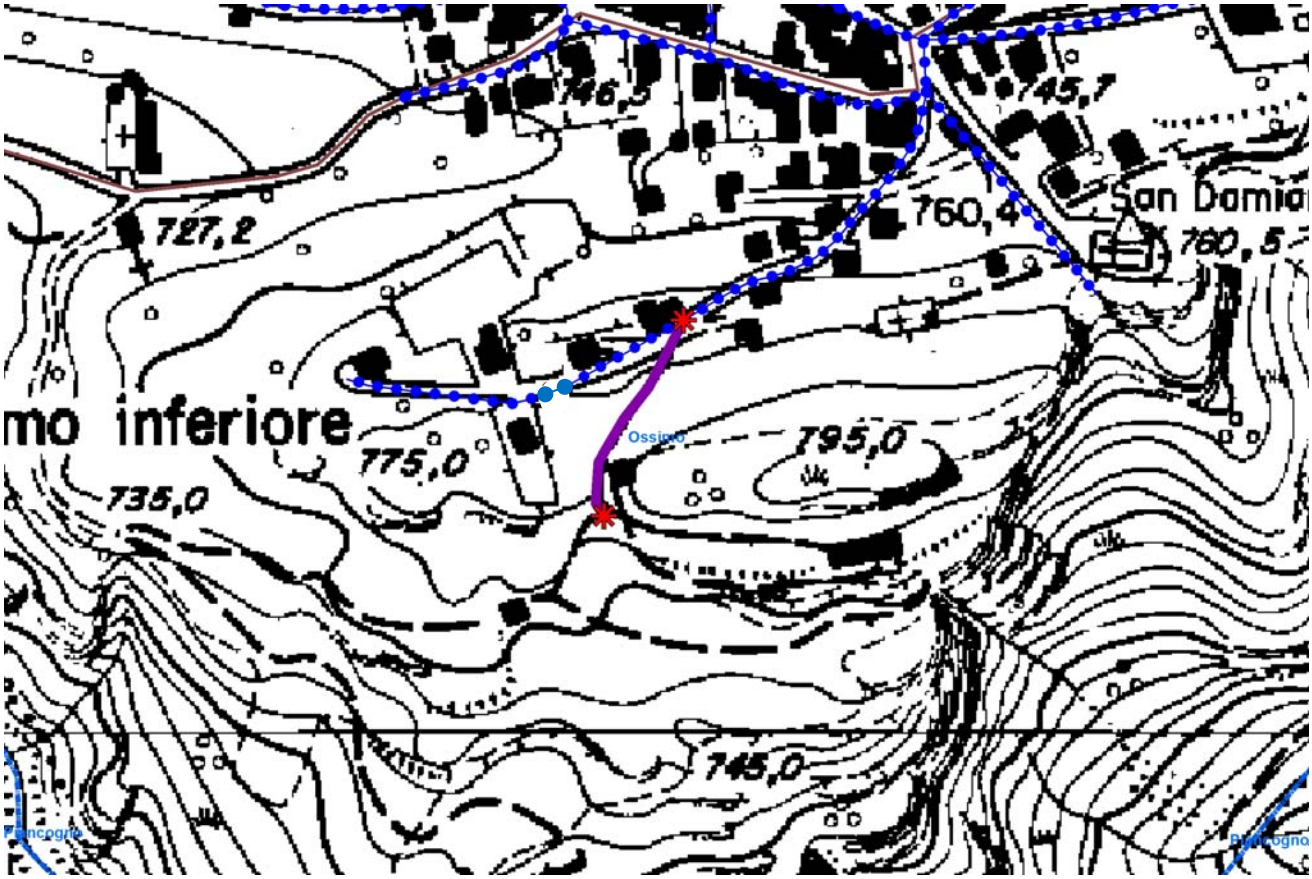

Acquedotto esistente

Acquedotto AIB di nuova realizzazione

Punto acqua in progetto