15.1.6 COMUNE DI VEZZA D'OGLIO – LOCALITA' PORNINA

Caratteristiche dei siti:
Realizzazione: Gruppo Comunale P.C. e A.I.B. Comune di Vione
Quota interventi: 1700 – 1980 mt slm.
Accessibilità: Punto accessibile ai mezzi meccanici.
Coordinate intervento: X: 1.606.715 – Y: 5.118.786 (vasca di accumulo)
Proprietà: pubblica.

Interventi previsti:
1. Realizzazione pozzetto di captazione.
2. Realizzazione acquedotto AIB.
3. Posa vasca di accumulo 5700 lt
4. Posa di N. 1 bocchetta AIB.


Punto realizzazione pozzetto di captazione


Punto in cui verrà interrata la vasca da 5700 lt

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un tratto di acquedotto (385 ml circa) posando un Tubo PEAD – PN 16 – Diam 63 mm e nella creazione di un punto di approvvigionamento idrico predisponendo una Vasca in PVC a bordo della strada a servizio della località Malga Salì, in Comune di Vezza d'Oglio.


A monte di una fontana d'abbeverata di recente realizzazione si prevede di realizzare un pozzetto di captazione (cfr tavola allegata) finalizzato al convogliamento dell'acqua di una sorgente ad una sottostante Vasca in PVC dalla capacità di 5700 lt, al fine di realizzare una scorta d'acqua immediatamente utilizzabile in caso di incendio.

La vasca e il tubo verranno completamente interrati, a tal riguardo si prevede di intervenire effettuando movimenti di terra pari a circa 55 mc.

Dal punto di interramento della vasca verrà posato il tratto di nuovo acquedotto che si collegherà più a valle alla tubazione dell'acquedotto rurale già esistente.

Infine è previsto la posa di una bocchetta AIB – Diam. UNI 45 in corrispondenza di un pozzetto già esistente presso la località Roccolo Pornina e l'inerbimento delle superfici portate a nudo dagli scavi.

Corografia – Scala 1:8.000

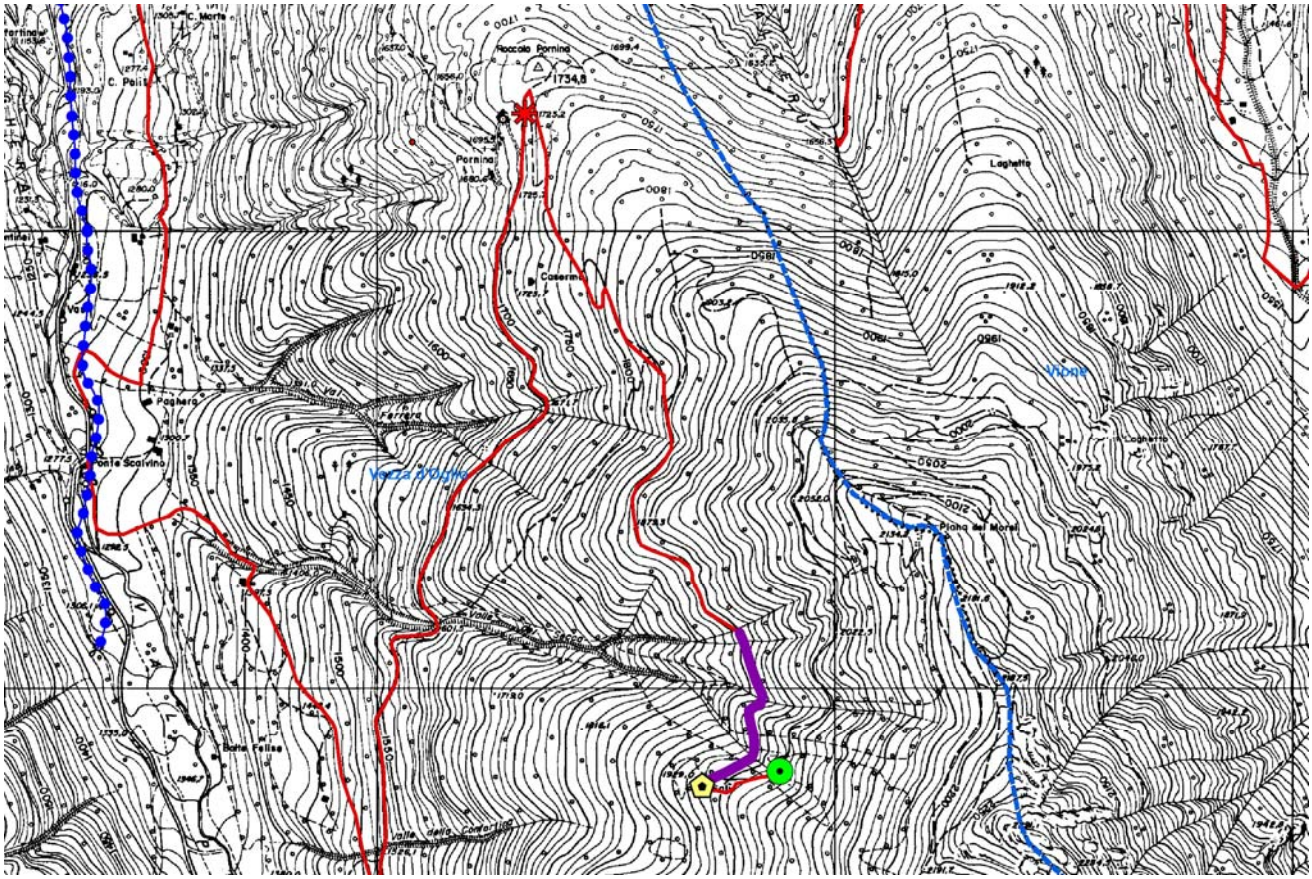

Acquedotto AIB esistente

Acquedotto AIB di nuova realizzazione

Pozzetto di captazione

Punto acqua in progetto

Vasca di stoccaggio in PVC 5700 lt