15.1.3 COMUNE DI MALONNO – LOC. FLETTA

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Associazione PC-AIB Comune di Malonno
Quota intervento: 1060 – 1230 mt.
Accessibilità: Punto accessibile ai mezzi meccanici.
Proprietà: comunale/privata

Interventi previsti:
1. Realizzazione tratto di acquedotto AIB.
2. Posa di N. 5 pozzetti + N. 5 bocchette AIB.


Vasca dell'acquedotto esistente


Posa pozzetto + bocchetta AIB nei pressi della fontana esistente


L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un tratto di acquedotto, in comune di Malonno, loc. Pra del Bis-Fletta, che consentirebbe di approvvigionare un tratto di acquedotto comunale esistente.

A partire da una vasca d'acquedotto comunale esistente posto a bordo strada in loc. Prà del Bis si prevede di realizzare un acquedotto con funzione AIB (524 ml) posando un Tubo PEAD – PN 16 – Diam 64 mm lungo la strada che conduce alla loc. Fletta, al fine di creare un collegamento con l'esistente acquedotto rurale già esistente lungo la strada intercomunale Malonno – Edolo; in questo tratto si prevede inoltre di interrante un lungo tratto di acquedotto (1046 mt) già esistente ma attualmente posato fuori terra.



Lungo il tracciato della tubazione verranno posati n. 5 pozzetti (60X60) + bocchetta AIB UNI 45 in modo tale da creare dei punti di approvvigionamento idrico con portata costante in caso di intervento di spegnimento AIB.

Corografia – Scala 1:3.000

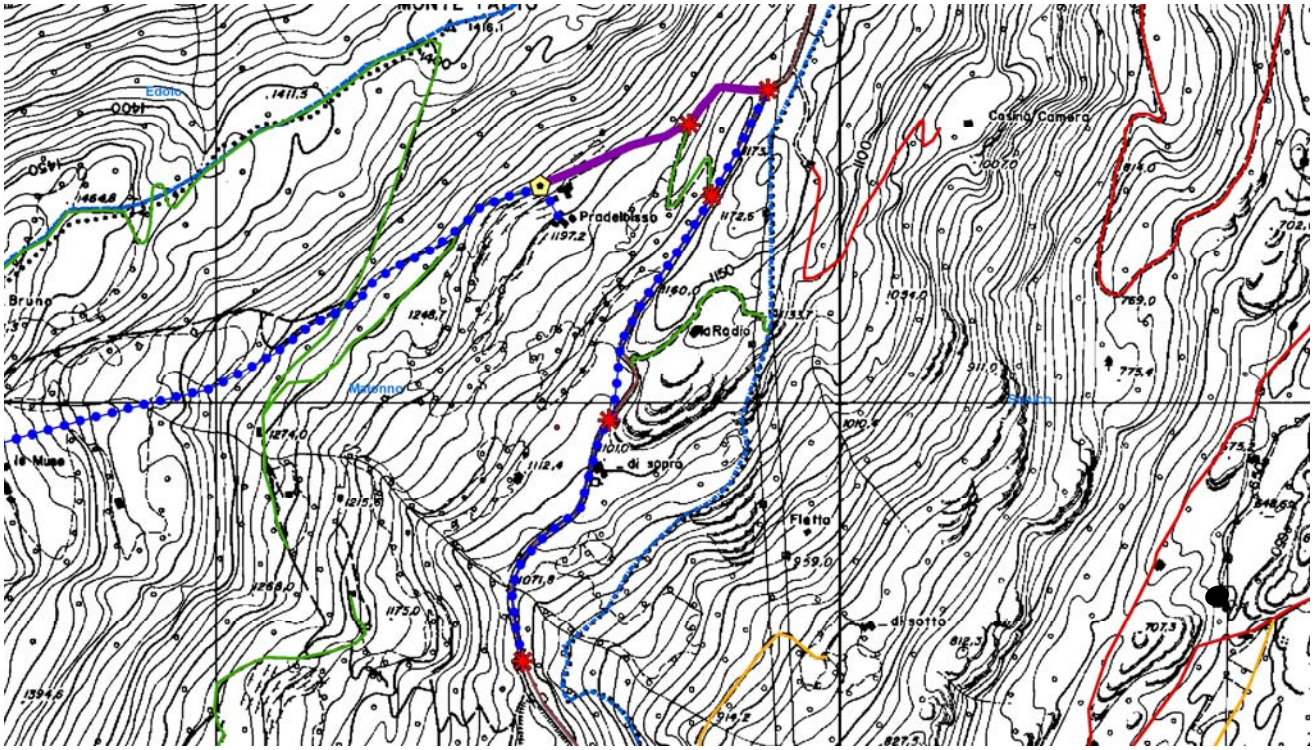

Vasca dell'acquedotto comunale esistente

Nuovo acquedotto AIB

Acquedotto comunale esistente

Punto acqua in progetto