15.1.1 COMUNE DI CAPO DI PONTE – LOC. ADAMONE

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo Comunale di Capo di Ponte.
Quota intervento: 1456 mt.
Accessibilità: Punto non accessibile ai mezzi meccanici.
Coordinate: X: 1.602.118 – Y: 5.100.345
Proprietà: comunale.

Interventi previsti:
1. Realizzazione bacino di pescaggio per motopompe ed elicottero AIB (cfr. tavola allegata).




Pozza esistente da ripristinare

L'intervento consiste nell'adeguamento di una pozza d'abbeverata per il bestiame, come da allegato cartografico (L: 20 mt - H: 10 mt), affinchè abbia caratteristiche adatte ad essere utilizzata in caso d'incendio come punto di pescaggio per motopompe o per un elicottero AIB (profondità min. 1.3 mt).

L'opera sarà realizzata mediante risagomatura e impermeabilizzazione del terreno utilizzando un materiale plastico, il GeoSmart EPDM, in teli dallo spessore di 1.2 mm.

Il materiale, sagomato dalle dimensioni del bacino, verrà trasportato mediante elicottero in loco, data la mancanza di una viabilità che garantisca il transito con un trattore in condizioni di sicurezza (la località è raggiungibile con una mulattiera transitabile con Quad).

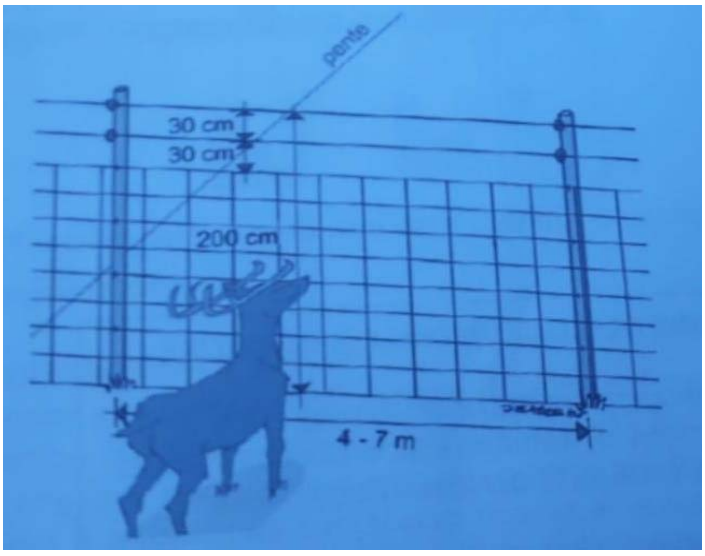


L'opera verrà completata realizzando un pozzetto e relativa tubazione di scarico.

A completamento dell'intervento si prevede il parziale rifacimento della staccionata esistente mediante sostituzione dei traversi in larice deteriorati e la posa di un'ulteriore protezione atta ad impedire l'ingresso di animali selvatici all'interno dell'area del bacino, mediante pali e rete

elettrosaldata di altezza pari a 2.0 mt.. Nella parte sommitale dovranno infine essere posizionati due ordini di filo zincato fino ad un'altezza di 2.6 mt da terra.

Queste precauzioni sono finalizzare ad impedire che qualsiasi animale, d'allevamento o selvatico, possa calpestare il telo in quanto ciò comporterebbe la sua rottura e inevitabilmente la perdita della capacità impermeabilizzante dello stesso.

Corografia – Scala 1:5.000

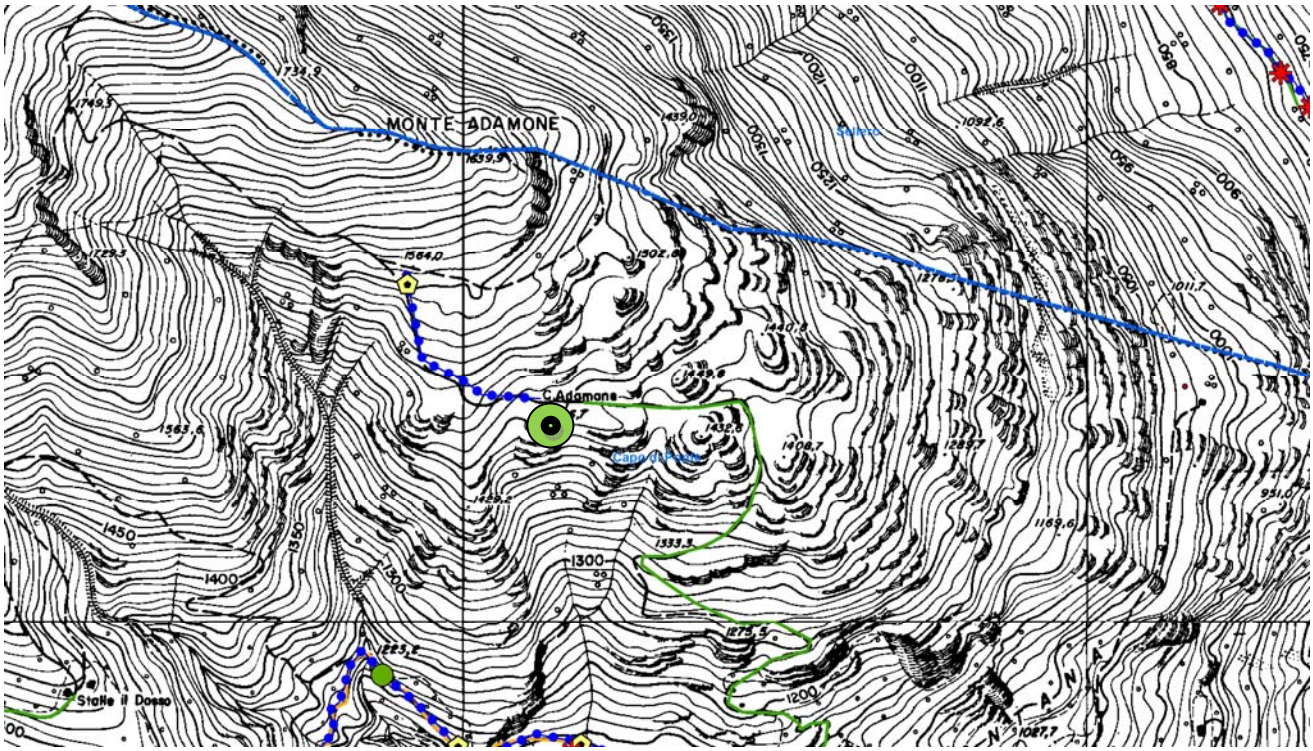

Ripristino pozza d'abbeverata

Vasca dell'acquedotto comunale esistente

Mulattiera

Acquedotto esistente