15.1.4 COMUNE DI CEVO – LOC. CANNETO

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Gruppo Comunale PC-AIB di Cevo
Quota intervento: 1100 mt.
Accessibilità: Punto accessibile ai mezzi meccanici.
Proprietà: comunale

Interventi previsti:
1. Impermeabilizzazione laghetto di pesca artificiale.



Vista del laghetto di pesca in loc. Canneto


L'intervento proposto consiste nell'impermeabilizzazione del laghetto di pesca artificiale, in località Canneto in comune di Cevo, ad una quota di 1100 mt slm.

Il nuovo invaso dovrebbe garantire, grazie ad una profondità media di 2 mt, una fonte d'approvvigionamento idrico per gli elicotteri in fase di pescaggio in caso di incendio boschivo.

L'obiettivo di impermeabilizzare l'opera verrà perseguito mediante la posa di rete elettrosaldata (maglia 20x20, diam. 0,6 mm) e getto in CLS con spessore minimo di 15 cm su di una superficie di 1415 mq.

Lungo i bordi laterali dovranno essere mantenute le sponde in massi ciclopici al fine, sia di mantenere una parvenza di naturalità al sito, sia per non creare una vasca liscia che in caso di caduta di persone non consenta la risalita lungo le sponde.

Corografia – Scala 1:3.000

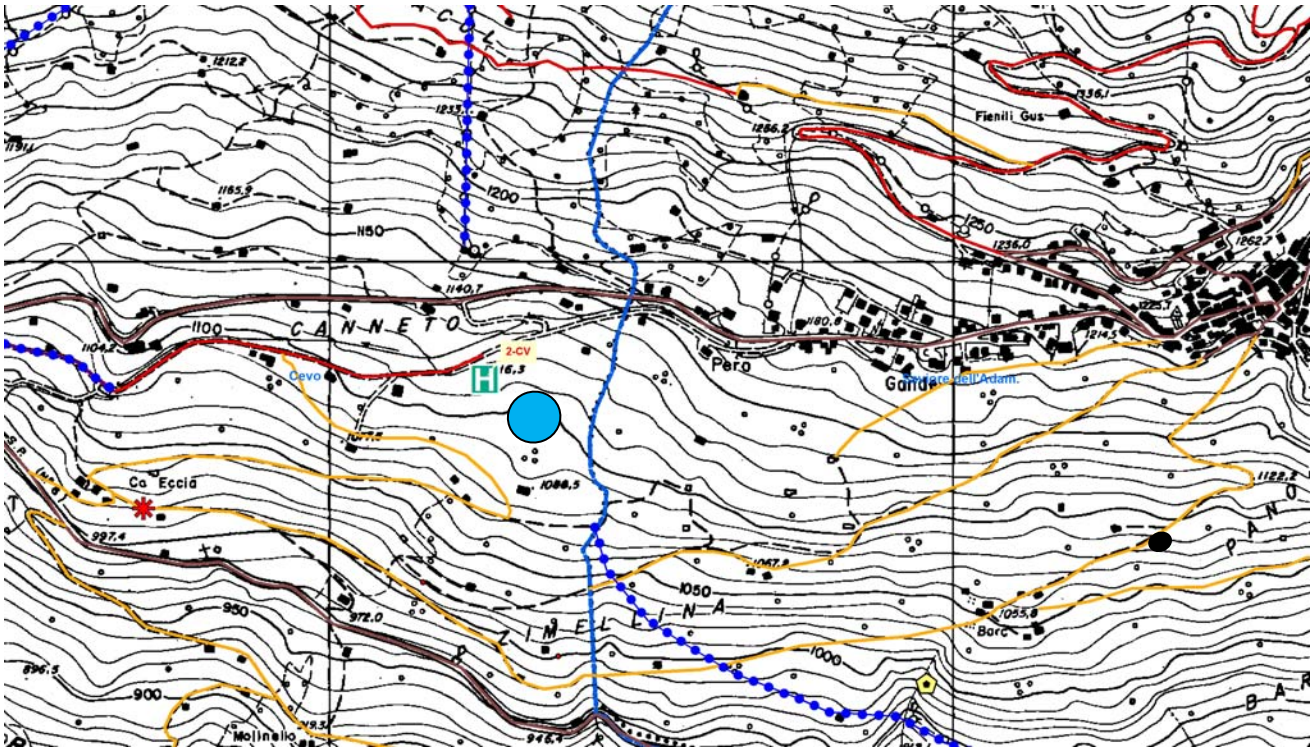

Localizzazione laghetto di pesca