SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Nuove Opere

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
GRD-B-NUO-001	Scogliere/Svaso/Soglie	2	2	1	5	Alta	€ 400.000,00
GRD-B-NUO-002	Soglie/Riprofilatura/Scogliere	-	-	-	-	-	-
GRD-B-NUO-003	Scogliere	1	2	3	6	Alta	€ 130.000,00


Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
GRD-B-RIP-021 a 039	Briglie/Taglio veg./Svaso	1	2	1	4	Media	€ 120.000,00
GRD-B-RIP-042 a 048	Briglie/Svaso/Taglio veg.	1	2	1	4	Media	€ 180.000,00
GRD-B-RIP-049 a 051	Briglie/Svaso/Taglio veg.	2	3	1	6	Alta	€ 165.000,00
GRD-B-RIP-076	Briglia	1	1	1	3	Bassa	€ 25.000,00
GRD-B-RIP-080	Briglia	1	1	1	3	Bassa	€ 120.000,00

Manutenzioni

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
GRD-C-MAN-001	Sfalcio/Briglia	1	2	1	4	Bassa	€ 70.000,00
GRD-C-MAN-002	Taglio veg./Sfalcio veg./Svaso	2	3	3	9	Alta	€ 35.000,00
GRD-B-MAN-003	Pulizia/Soglie	1	1	1	3	Bassa	€ 35.000,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VAL GRANDE	€ 1.280.000,00



SCALA 1:3.000

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

GRD... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide


NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- *3 = Distruzione totale*
- *2 = Danni consistenti*
- *1 = Danni lievi*

II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- *3 = Alto*
- *2 = Medio*
- *1 = Basso*

III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- *3 = Linica rete viaria o principale - Ferrovia*
- *2 = Strade secondarie o locali*
- *1 = Assenza di infrastrutture varie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- *8 – 9 = Alta*
- *5 – 7 = Media*
- *3 – 4 = Bassa*

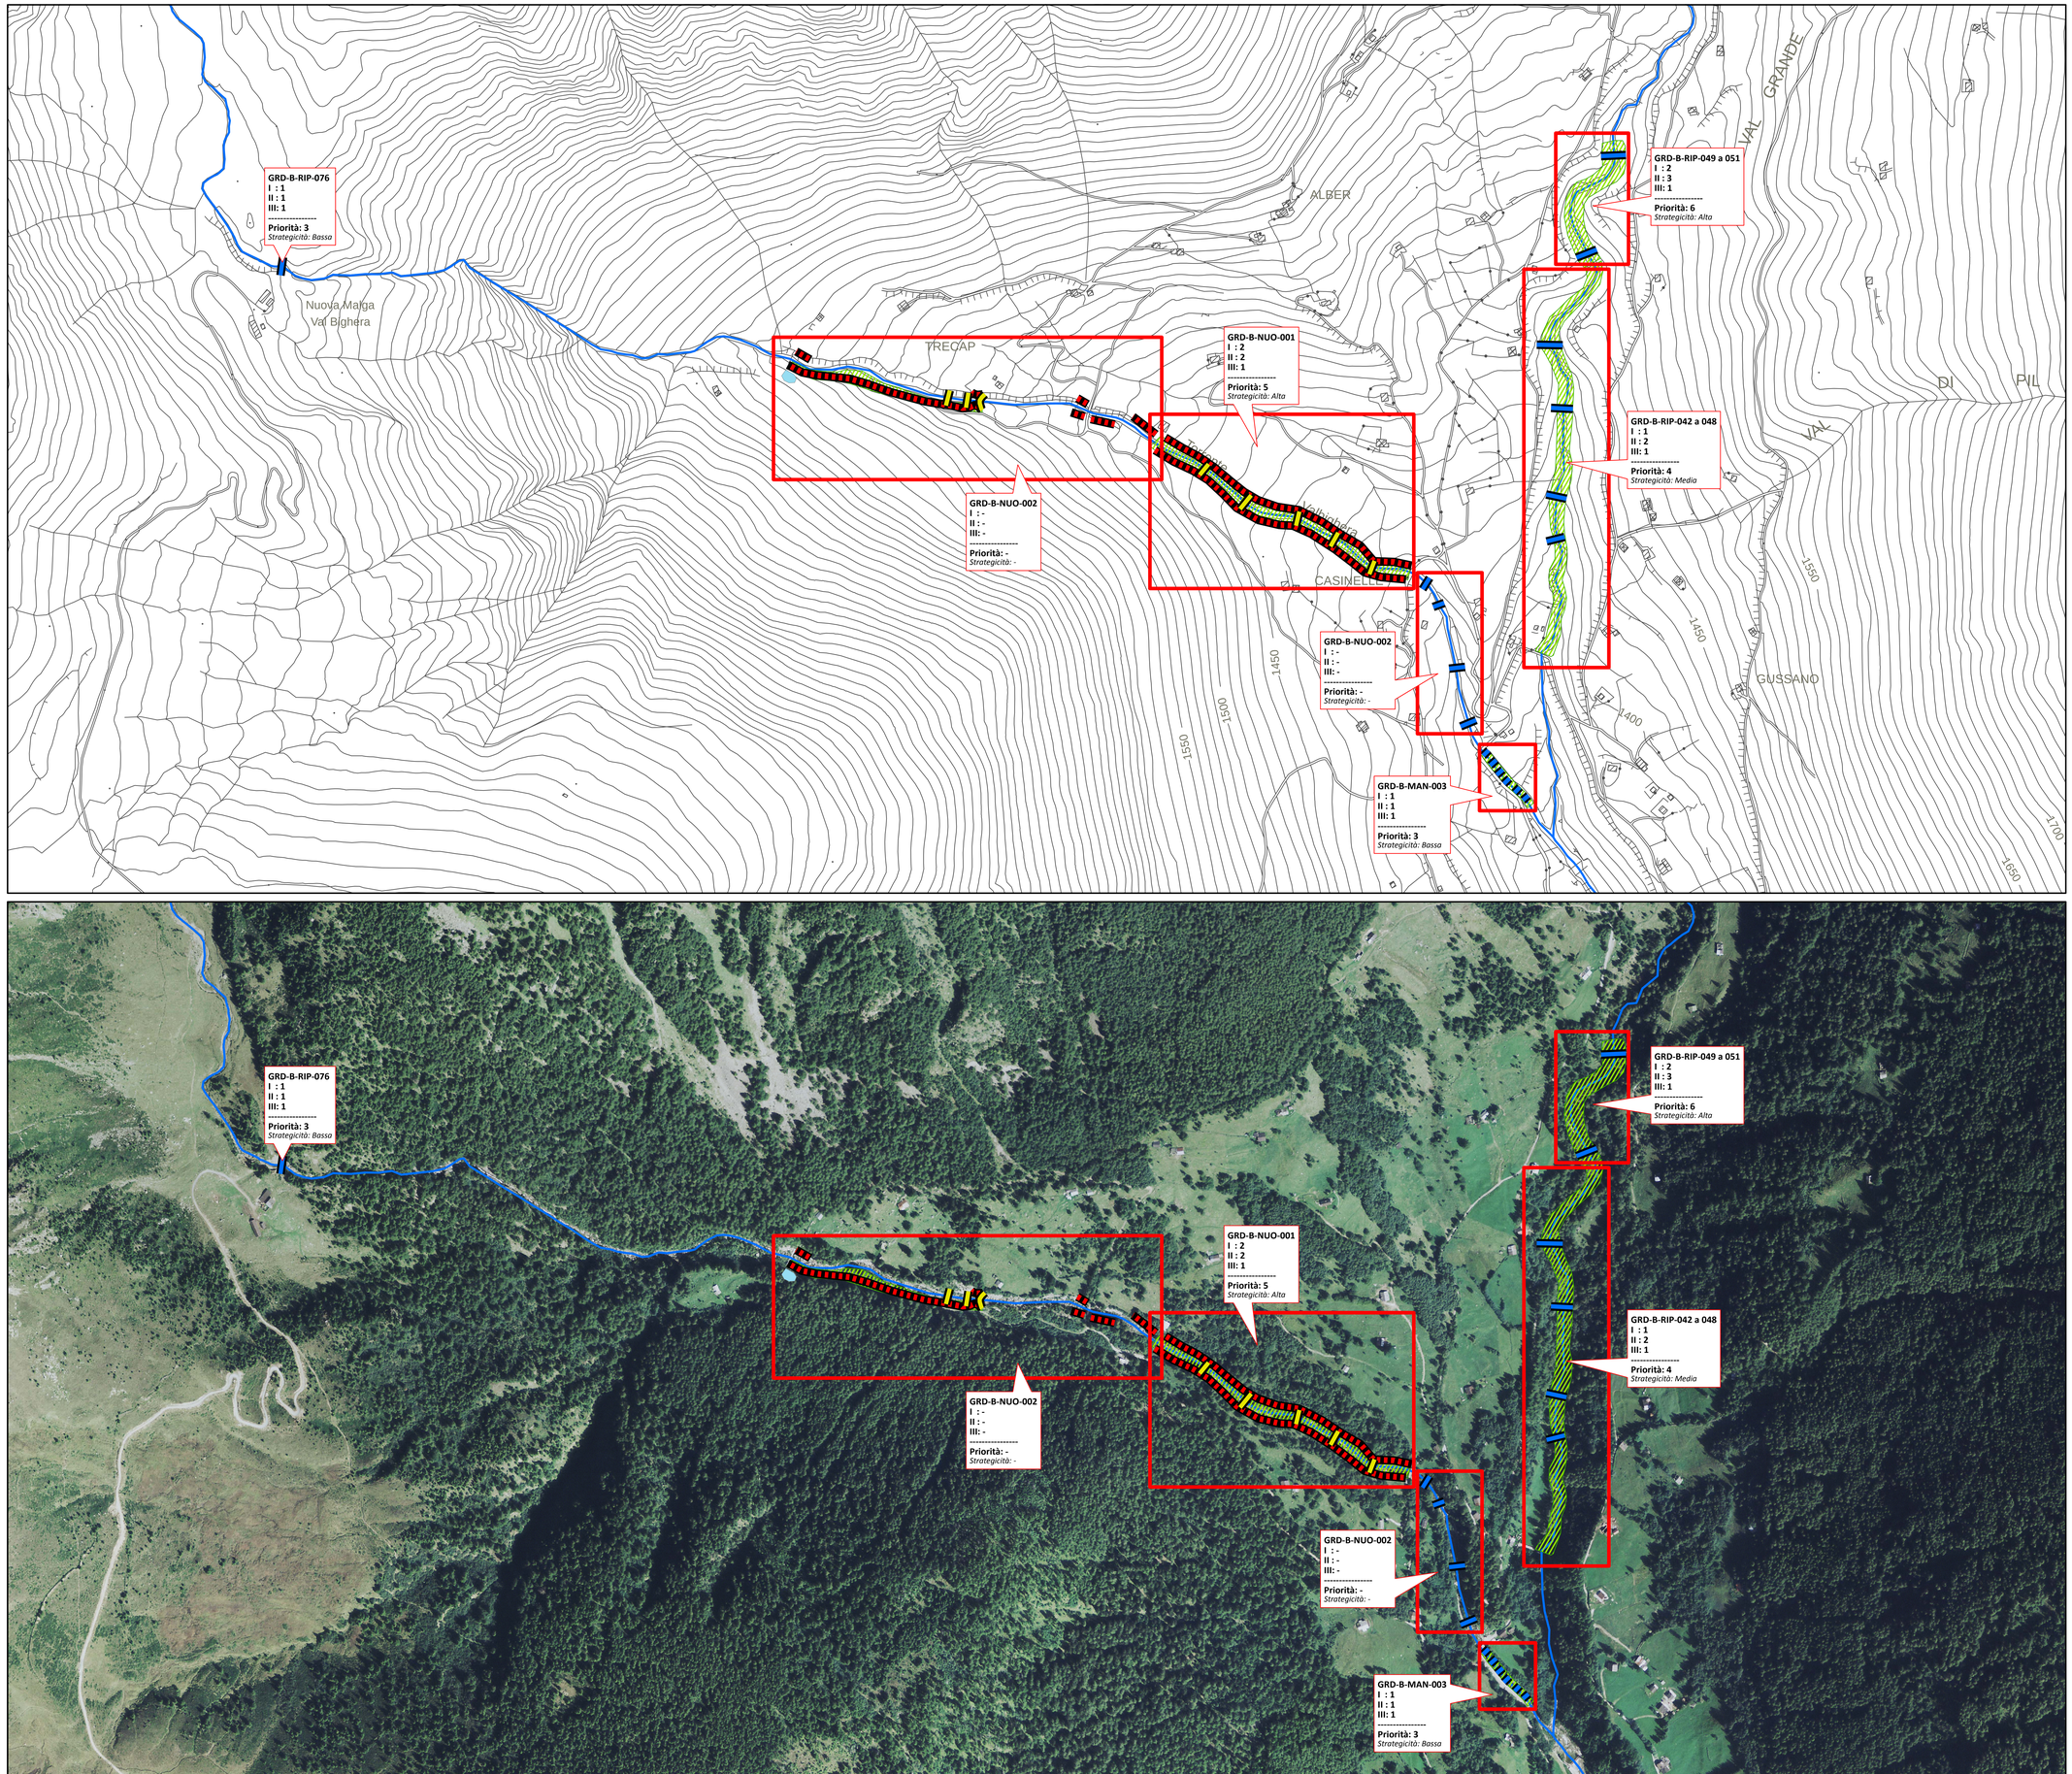

GRD-B-RIP-076
I : 1
II : 1
III: 1
Priorità: 3
Strategicità: Bassa
GRD-B-NUO-001
I : 2
II : 2
III: 1
Priorità: 5
Strategicità: Alta
GRD-B-NUO-002
I : -
II : -
III: -
Priorità: -
Strategicità: -
GRD-B-RIP-049 a 051
I : 2
II : 3
III: 1
Priorità: 6
Strategicità: Alta
GRD-B-RIP-042 a 048
I : 1
II : 2
III: 1
Priorità: 4
Strategicità: Media
GRD-B-NUO-002
I : -
II : -
III: -
Priorità: -
Strategicità: -
GRD-B-MAN-003
I : 1
II : 1
III: 1
Priorità: 3
Strategicità: Bassa

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22429
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°
STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)*
II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)*
III° LOTTO ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	VAL GRANDE	18	GRD

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		A **B** C
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Mandolturra, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL. *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*