REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO	II° LOTTO	III° LOTTO
(dati aggiornati al settembre 2009)	*(dati aggiornati al maggio 2011)*	*(dati aggiornati al giugno 2015)*

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	VAL RABBIA	29	RAB

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI


LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT


UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manifattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto							
Nuove Opere							
Codice	***Tipologia***	***I***	***II***	***III***	***Priorità***	***Strategicità***	***Costo €***
RAB-C-NUO-001	Rimodellamento alveo/Svaso briglia	-	-	-	-	-	**da appaltare**
TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VAL RABBIA							**-**


Interventi di progetto

Bacino idrico	Corso d'acqua	Comune	Data progetto	Tipologia	Codice
Val Rabbia	**Val Rabbia**	**Sonico**	**02.04.2015**	**Rimodellamento**	**RAB-C-NUO-001**

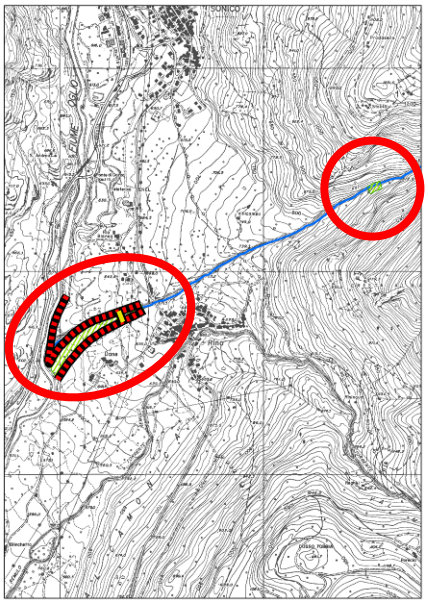

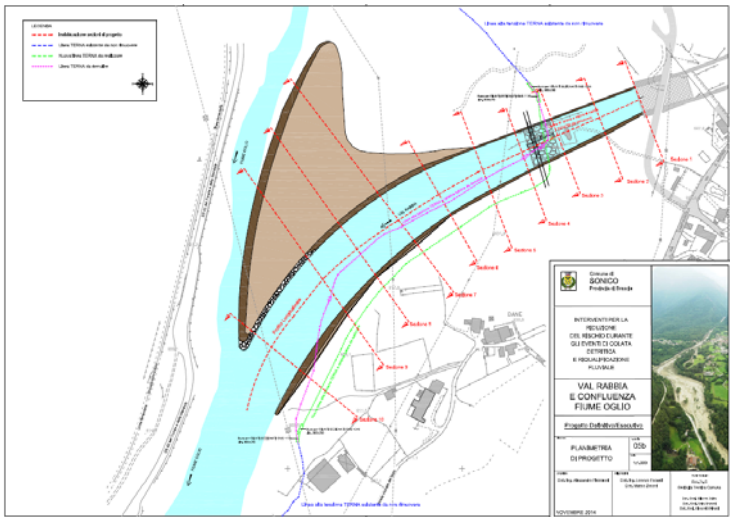

Planimetria di progetto

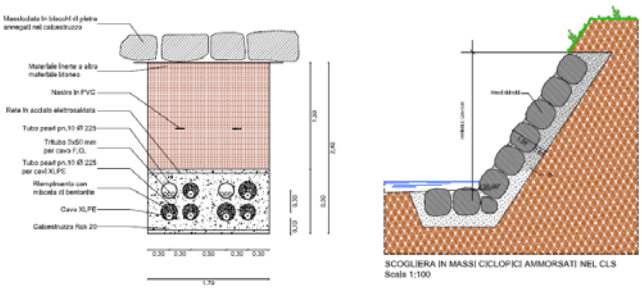DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Progetto definitivo/esecutivo "*Interventi per la riduzione del rischio durante gli eventi di colata detritica e riqualificazione fluviale della Val Rabbia e confluenza Fiume Oglio"* a firma Ing. A. Pietroboni – Ing. L. Focardi – Dott. M. Zenoni – Geo.Te.C. Grazie alle risorse messa a disposizione da Regione Lombardia con il presente progetto si interviene lungo la parte terminale dell'asta torrentizia compresa tra il nuovo ponte a Rino di sonico e la foce al Fiume Oglio. Il presente progetto si lega ad un secondo intervento che prevede il rimodellamento del Fiume Oglio per un tratto di circa 2 km. In particolare il presente progetto prevede: • Svaso della briglia selettiva posta all'apice del conoide e identificata con codice **RAB011**; • Rimodellamento dell'alveo in sinistra idrografica con allargamento della sezione e riduzione dell'angolo di incidenza dell'asta con il Fiume Oglio; • Realizzazione di pennello con materiale proveniente dallo scavo al fine di garantire la corretta percorrenza dell'eventuale colata detritica lungo l'alveo e successivamente il Fiume Oglio; • Spostamento linee elettriche ad alta tensione di proprietà Edison e Terna.
MATERIALI	Scogliere e soglie in massi ciclopici intasati in CLS
PRIORITA'	-
SPESA PREVISTA	***Opera da appaltare - importo dei lavori € 1.433.010,42***
FOTO	 ***Fig 1: Particolari costruttivi di progetto***